

Datenblatt: WeavePerf[®]-eco

Leichtes, akustisch wirkungsvolles Akustikgewebe


Beschreibung: Halbtransparenter, leichter Stoff mit weichem Griff und hoher raum-akustischer Wirkung

Qualität: 94% Trevira CS, 6% PFR

Gewicht: Gewicht: 119 Gramm/ m²

Eignung: Für absorbierende Vorhänge in Falten, mit Wave-System, als Flächenvorhänge oder als Meterware

Breite: 330 cm (nutzbar ca. 310 cm)


Pflege: 

Normen: Flammhemmend:
 Trevira CS Zertifikat B1 (deutsche Norm DIN 4102) und M1 (französische Norm- strengster Test)



Absorptionswert:

| Frequenz (Hz) | α _s <i>Absorptionsgrad</i> |
|------------------|--|
| 100 | 0.02 |
| 125 | 0.05 |
| 160 | 0.11 |
| 200 | 0.19 |
| 250 | 0.26 |
| 315 | 0.46 |
| 400 | 0.58 |
| 500 | 0.70 |
| 630 | 0.76 |
| 800 | 0.81 |
| 1000 | 0.87 |
| 1250 | 0.89 |
| 1600 | 0.88 |
| 2000 | 0.90 |
| 2500 | 0.91 |
| 3150 | 0.93 |
| 4000 | 0.94 |
| 5000 | 0.92 |

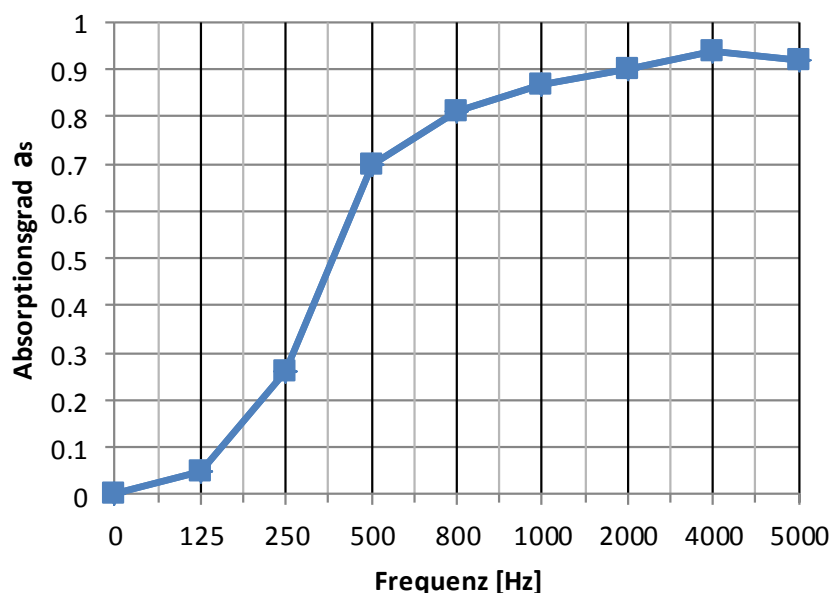

■ 150 mm Wandabstand

Der Stoff wurde in gefaltetem Zustand aufgehängt und bei einem mittleren Wand/Fensterabstand von 15 cm getestet.