


WeavePerf[®]-*due* Akustikvorhang

Blendschutz oder transluzent; Flächenvorhang oder mit Wave-System

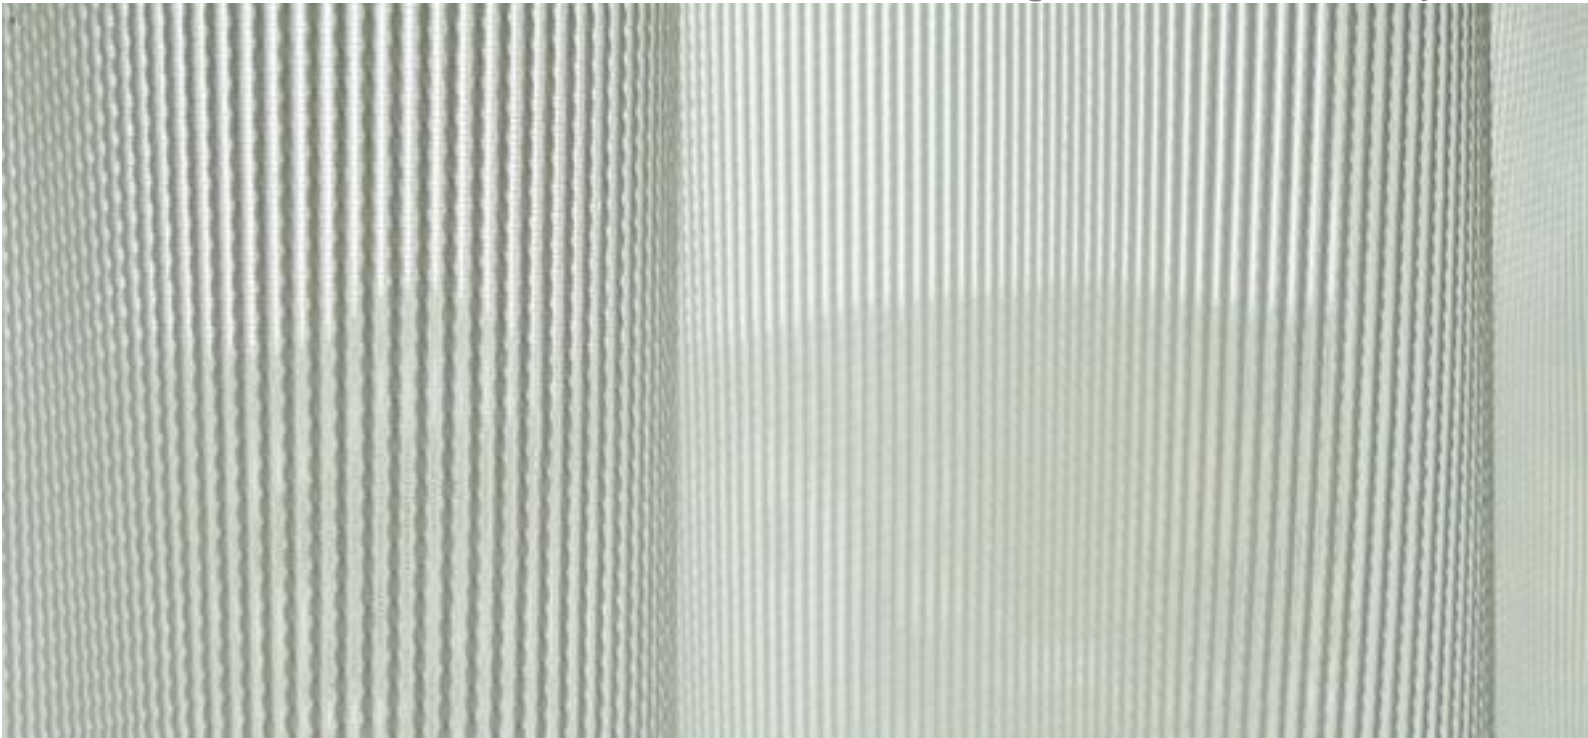


WeavePerf[®]-*due*: Dekorativ , flexibel und erst noch kein Blender!

WeavePerf[®]-*due* ist der «**Vielseitige**» in der WeavePerf-Familie und überzeugt mit seinen Absorptionswerten und Flexibilität. Ob als Flächenvorhang oder mit Wave-System; ob **transluzent** oder als sanfter **Blendschutz**: WeavePerf-*due*[®] sorgt für eine **angenehme Raumakustik** und verleiht den Räumen einen eleganten Touch.

WeavePerf-*due* gibt es in weiss (stark lichtdurchlässig und transluzent) oder in grau (leicht lichtdurchlässiger Blendschutz). Das **waschbare** Akustikgewebe ist aus **flammhemmendem** 100% Trevira CS Polyester-Garn gewoben. Die Breite beträgt 320 cm. WeavePerf-*due*[®] kann dadurch bei einer Raumhöhe von bis max. 280 cm auch gestürzt verwendet werden, was eine **Endlos-Verarbeitung** (ohne Nähte) ermöglicht.

Erhältlich als :

- **Rollen-Ware (ohne Verarbeitung)**
- **als Vorhang mit Wave-System**
- **als Flächenvorhang**
- **in weiss oder grau**

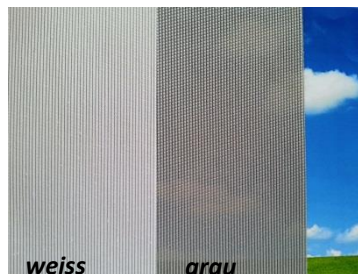

Zubehör zum Flächenvorhang: Paneelwagen, weiss



weisse, 2- bis 5-läufige Vorhangschiene




1 Paar Magnet-Griffe



Prüfzeugnisse WeavePerf®-due

Frequency f [Hz]	α_s [-]
100	0.02
125	0.05
160	0.09
200	0.14
250	0.28
315	0.42
400	0.60
500	0.73
630	0.81
800	0.87
1000	0.84
1250	0.75
1600	0.70
2000	0.73
2500	0.77
3150	0.77
4000	0.79
5000	0.77
6300	0.80
8000	0.80

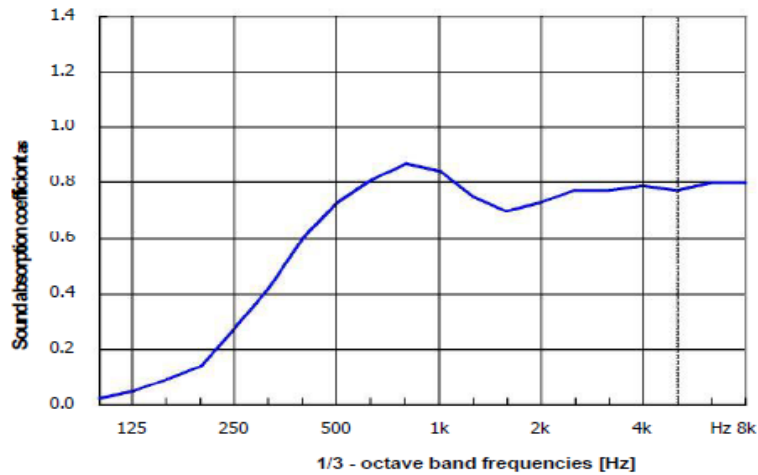

Evaluation according to EN ISO 11'654 (1997): α_w : **0.60 (H)**
 α_p : 250 Hz: 0.30 500 Hz: 0.70 1000Hz: 0.80 2000Hz: 0.75 4000Hz: 0.80

Messung bezieht sich auf den Flächenvorhang.

Mit dem Wave-System oder in Falten sind die Werte noch höher!

Facts WeavePerf®-due

- Produkt:** WeavePerf®-due, transluzentes Akustikgewebe mit weichem Griff; als Rollenware zum selber Verarbeiten, als fertiger Vorhang mit Wave-System oder als Flächenvorhang erhältlich.
- Qualität:** 100% Polyester Trevira CS (flammhemmend im Garn, deshalb permanent)
Farben: weiss oder grau
- Normen:** Flammhemmend: Trevira CS Zertifikat B1 (DIN 4102) und M1 (französische Norm- strengster Test)
- Pflege:** (Schonwaschgang bei 30°; nicht chlören; nicht heiss bügeln (max. Stufe1); Chemische Reinigung P, nicht im Tumbler trocknen)
- Breite:** Bis 320 cm - für Raumhöhen von maximal 280 cm kann der Artikel gestürzt verwendet werden, was eine endlose Verarbeitung (ohne Nähte) ermöglicht (Gewicht: 152 Gramm/m²)

Verkauf & Beratung WeavePerf®-due