


aPerf® Performance

Hochwirksam in der Akustik - Unbedenklich für Gesundheit und Umwelt

Hergestellt in der Schweiz/Deutschland

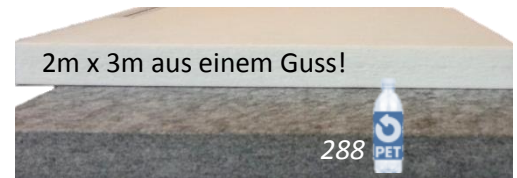

Akustik

aPerf®-25 überzeugt in der höchsten Absorberklasse (Kl. A); sogar bei nur 50 mm Abstand.



Eigenstabil / Ballwurfsicherheit

Die leichten aber robusten aPerf-25 Platten verfügen über Ballwurfsicherheit nach DIN 18032. Durch die besondere Eigenstabilität benötigen sie weder Rahmen noch Überzug und können mit herkömmlichen Tischlerwerkzeugen bearbeitet werden.



Grossformat

Mit einer Plattengröße von 3 x 2 m (aus einem Guss) besticht aPerf®-25 auch im Format. Gerade für Decken, Wände oder Möbel bieten die Grossformate einzigartige Vorteile.



PET Inside

In einer einzelnen Rohplatte aus aPerf® stecken durchschnittlich 288 recycelte PET-Flaschen!



Bearbeitung

Ob als Wolke, Scheibe oder Freiform, ob mit Nut oder Falz: aPerf® lässt sich einfach zu- und ausschneiden (wie Spanplatten) und eignet sich für (fast) jede Montage-Art. Die kompakten Oberflächen sind bedruckbar und für Spritzapplikationen geeignet.



Gesundheit

aPerf® besteht zu 100% aus Fasern mit dem Label Oeko-Tex® Standard 100 (Zertifizierung für humanökologische Babyprodukte). Es werden keine chemischen Zusatzstoffe, Formaldehyd usw. verwendet.



Umwelt

Die Herstellung erfolgt ressourcenschonend. Durch die rahmenlose Verwendung, die kurzen Transportwege und die 100% ige Recycle-Fähigkeit ist aPerf® auch CO₂-freundlich.



Emissionen

Allergiker schätzen die emissionsarmen und hautsympathischen Eigenschaften. Die geruchsneutralen aPerf®-Produkte bilden keine gesundheitsschädlichen Feinstaub-Partikel.



Atmungsaktiv / Feuchtigkeitsbeständig

aPerf® ist atmungsaktiv, wärmedämmend und feuchtigkeitsbeständig. Diese Eigenschaften verhindern gefährliche Schimmelbildung und sorgen für ein ausgeglichenes Klima.



Brandverhalten

aPerf® ist schwer entflammbar und erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102-1 für das Prüfzeugnis **B1** (Baustoffklasse B1)

... aPerf® passt immer!