

WeavePerf[®]-tre Akustikvorhang

Leichter Flächenvorhang oder Vorhang mit Wave-System



WeavePerf[®]-tre: Mit luftiger Leichtigkeit zur behaglichen Raumakustik

Der fast durchsichtige Akustikvorhang **WeavePerf[®]-tre** ist feinstrukturiert und **pflegeleicht**. Er eignet sich ausgezeichnet für das angesagte **«Wave-System»**.

Ob in der optisch «sanften Welle» oder als glattanliegender Flächenvorhang: In jeder Ausführung verbirgt sich die **grosse akustische Wirkung**, die allen Produkten der Marke **WeavePerf[®]** verliehen ist.


WeavePerf[®]-tre ist **waschbar**, **flammhemmend** und in der Fabre weiss erhältlich. Die Breite beträgt 320 cm und kann dadurch bei einer Raumhöhe von bis max. 280 cm auch gestürzt verwendet werden, was eine **Endlos-Verarbeitung** (ohne Nähte) ermöglicht.

Erhältlich als :

- **Rollen-Ware (ohne Verarbeitung)**
- **als Vorhang mit Wave-System**
- **als Flächenvorhang**



Flächenvorhang

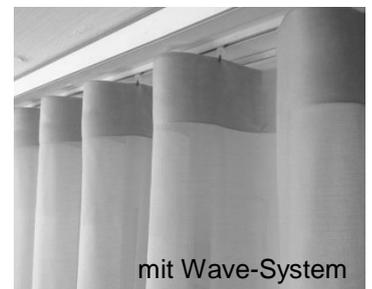

mit Wave-System

Zubehör zum Flächenvorhang:

Paneelwagen, weiss


weisse, 2- bis 5-läufige
Vorhangschiene

1 Paar
Magnet-Griffe



Prüfzeugnisse WeavePerf®-tre

| Frequency f [Hz] | α_s [-] |
|------------------------|-------------------|
| 100 | 0.02 |
| 125 | 0.04 |
| 160 | 0.08 |
| 200 | 0.11 |
| 250 | 0.24 |
| 315 | 0.34 |
| 400 | 0.55 |
| 500 | 0.64 |
| 630 | 0.74 |
| 800 | 0.78 |
| 1000 | 0.74 |
| 1250 | 0.67 |
| 1600 | 0.66 |
| 2000 | 0.75 |
| 2500 | 0.76 |
| 3150 | 0.75 |
| 4000 | 0.76 |
| 5000 | 0.76 |
| 6300 | 0.75 |
| 8000 | 0.80 |

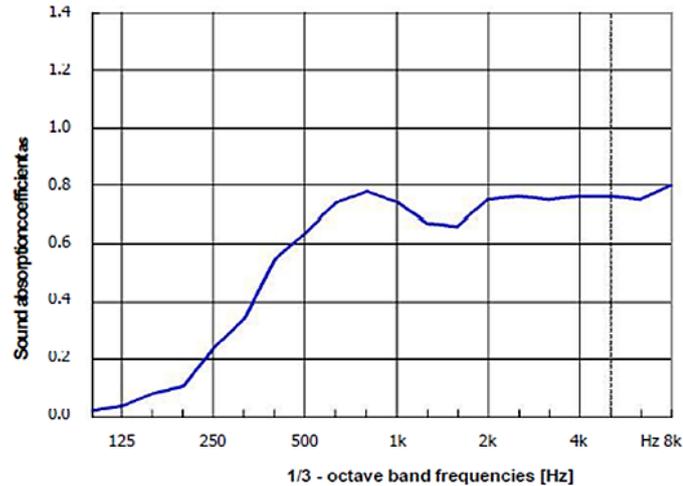

Evaluation according to EN ISO 11'654 (1997): α_w : 0.55 (H)
 α_s : 250 Hz: 0.25 500 Hz: 0.65 1000Hz: 0.75 2000Hz: 0.70 4000Hz: 0.75

Messung bezieht sich auf den Flächenvorhang.
 Mit dem Wave-System oder in Falten sind die Werte noch höher!

Facts WeavePerf®-tre

- Produkt:** WeavePerf®-tre, transluzentes, fein strukturiertes Akustikgewebe mit weichem Griff; als Rollenware zum selber Verarbeiten, als Vorhang mit Wave-System oder als Flächenvorhang erhältlich.
- Qualität:** 100% Polyester Trevira CS (flammhemmend im Garn, deshalb permanent)
 Farben: weiss
- Normen:** Flammhemmend: Trevira CS Zertifikat B1 (DIN 4102) und M1 (französische Norm- strengster Test)
- Pflege:** (Schonwaschgang bei 30°; nicht chloren; nicht heiss bügeln (max. Stufe1); Chemische Reinigung P, nicht im Tumbler trocknen)
- Breite:** Bis 320 cm - für Raumhöhen von maximal 280 cm kann der Artikel gestürzt verwendet werden, was eine endlose Verarbeitung (ohne Nähte) ermöglicht (Gewicht: 140 Gramm/m²)

Verkauf & Beratung WeavePerf®-tre