

# WeavePerf®-tre Akustikvorhang

Leichter Flächenvorhang oder Vorhang mit Wave-System



## WeavePerf®-tre: Mit luftiger Leichtigkeit zur behaglichen Raumakustik

Der fast durchsichtige Akustikvorhang **WeavePerf®-tre** ist feinstrukturiert und **pflegeleicht**. Er eignet sich ausgezeichnet für das angesagte **«Wave-System»**.

Ob in der optisch «sanften Welle» oder als glattanliegender Flächenvorhang: In jeder Ausführung verbirgt sich die **grosse akustische Wirkung**, die allen Produkten der Marke **WeavePerf®** verliehen ist.

**WeavePerf®-tre** ist **waschbar**, **flammhemmend** und in der Farbe weiss erhältlich. Die Breite beträgt 320 cm und kann dadurch bei einer Raumhöhe von bis max. 280 cm auch gestürzt verwendet werden, was eine **Endlos-Verarbeitung** (ohne Nähte) ermöglicht.

Erhältlich als :

- **Rollen-Ware (ohne Verarbeitung)**
- **als Vorhang mit Wave-System**
- **als Flächenvorhang**



Flächenvorhang




mit Wave-System

## Zubehör zum Flächenvorhang:

Paneelwagen, weiss


weisse, 2- bis 5-läufige  
Vorhangschiene

1 Paar  
Magnet-Griffe

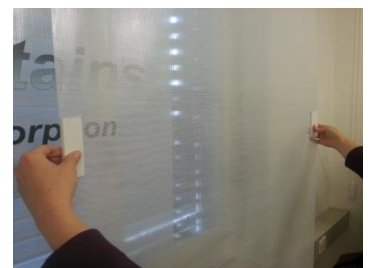

## Prüfzeugnisse WeavePerf®-tre

Frequency f [Hz]	$\alpha_s$ [-]
100	0.02
125	0.04
160	0.08
200	0.11
250	0.24
315	0.34
400	0.55
500	0.64
630	0.74
800	0.78
1000	0.74
1250	0.67
1600	0.66
2000	0.75
2500	0.76
3150	0.75
4000	0.76
5000	0.76
6300	0.75
8000	0.80

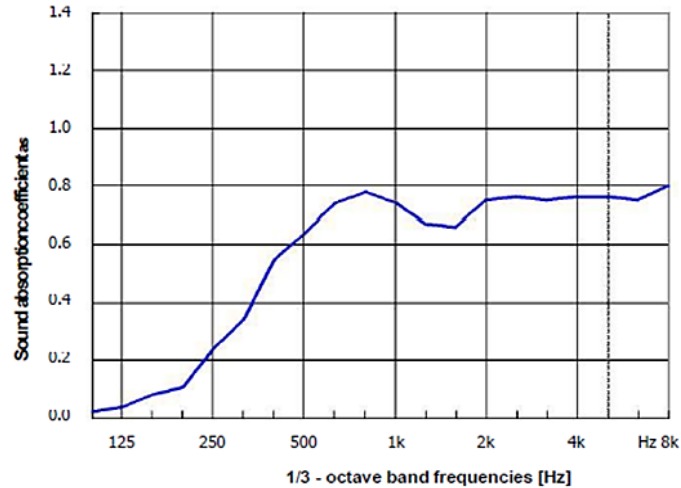

Evaluation according to EN ISO 11'654 (1997):  $\alpha_w$ : 0.55 (H)  
 $\alpha_s$ : 250 Hz: 0.25 500 Hz: 0.65 1000Hz: 0.75 2000Hz: 0.70 4000Hz: 0.75

Messung bezieht sich auf den Flächenvorhang.  
 Mit dem Wave-System oder in Falten sind die Werte noch höher!

## Facts WeavePerf®-tre

- Produkt:** WeavePerf®-tre, transluzentes, fein strukturiertes Akustikgewebe mit weichem Griff; als Rollenware zum selber Verarbeiten, als Vorhang mit Wave-System oder als Flächenvorhang erhältlich.
- Qualität:** 100% Polyester Trevira CS (flammhemmend im Garn, deshalb permanent)  
 Farben: weiss
- Normen:** Flammhemmend: Trevira CS Zertifikat B1 (DIN 4102) und M1 (französische Norm- strengster Test)
- Pflege:** (Schonwaschgang bei 30°; nicht chloren; nicht heiss bügeln (max. Stufe1); Chemische Reinigung P, nicht im Tumbler trocknen)
- Breite:** Bis 320 cm - für Raumhöhen von maximal 280 cm kann der Artikel gestürzt verwendet werden, was eine endlose Verarbeitung (ohne Nähte) ermöglicht (Gewicht: 140 Gramm/m<sup>2</sup>)

## Verkauf & Beratung WeavePerf®-tre